

Scheibenwischerarm versetzen

Nachahmung erfolgt auf eigene Gefahr für etwaige Beschädigungen übernehme ich keine Garantie

Text und Bild unterliegen keinen Copyright, sind von mir eigenhändig gemacht und für jede Person frei verwendbar

- 1.) Motorhaube öffnen und in Servicestellung bringen Motorhaube steht dann Senkrecht
Dazu gibt es auf dem Motorhaubenlift eine Verriegelung



Verriegelung
eindrücken

- 2.) Schutzkappen abnehmen (gehen leicht ab ohne Werkzeug)





3.) Mutter mit 13 Nuss lösen und bis zur Hälfte abschrauben
Anschließend Universal Abzieher wie im Bild ansetzen




Dorn des Abziehers eindrehen bis der Scheibenwischerarm runtergeht

(in der Regel mit einen kleinen ruck)
Dorn des Abziehers wieder rausdrehen und Abzieher entfernen
Mutter runternehmen



- 4.) Danach kann man den Scheibenwischer mit der Hand verstellen
- 5.) Und anschließend in der gewünschten Position wieder Festschrauben
Kappe aufsetzen und Fertig

Wenn man aber die Scheibenwischer schon gelockert hat, kann man die Abdeckung
Gleich runternehmen und den Schmutz darunter entsorgen,
sind nur ein 5-6 Schrauben und 2 Kabelbinder.

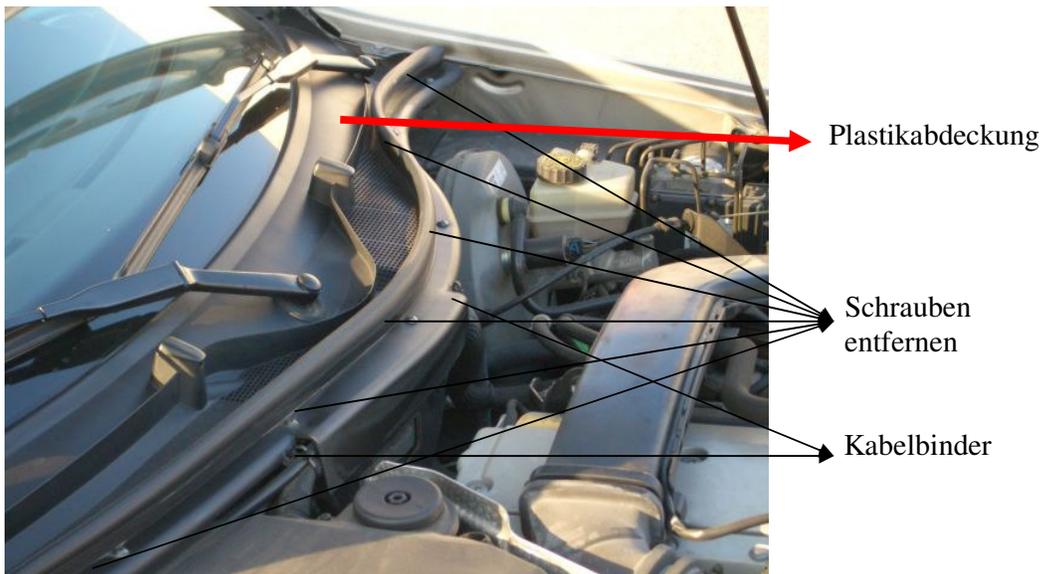

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge !!

Wünsche Frohes Schaffen
Peter „Koyote“ Username bei MBSLK