

Einbau der Sicherung an die Hydraulikpumpe Variodach
SLK R170
von Mekkes

Nachdem bei mir an der Hydraulikpumpe die Schläuche abgesprungen sind, habe ich festgestellt, dass beim beim preFL nicht immer die Sicherung der Bajonettverschlüsse eingesetzt ist. Das Teil gibt es bei DC als Ersatzteil und kann einfach eingesetzt werden.

Wir benötigen folgende Teile:

1x A170 805 00 84 Sicherung

Werkzeug: keines

1 Tasse Kaffee ☺



EINBAU AUF EIGENE GEFAHR! ÜBERNEHME KEINERLEI RICHTIGKEIT UND HAFTUNG FÜR DIESE ANLEITUNG. SIE WURDE NACH BESTEM WISSEN UND GEWISSEN ERSTELLT. VIEL SPASS BEIM WERKELN!!!!


Die Abdeckklappe der Hydraulikpumpe im Kofferraum öffnen



Nun sieht man die Hydraulikpumpe. Hier fehlt die Sicherung



Die Sicherung auf den 3 Bajonettverschlüssen fixieren und fest drücken

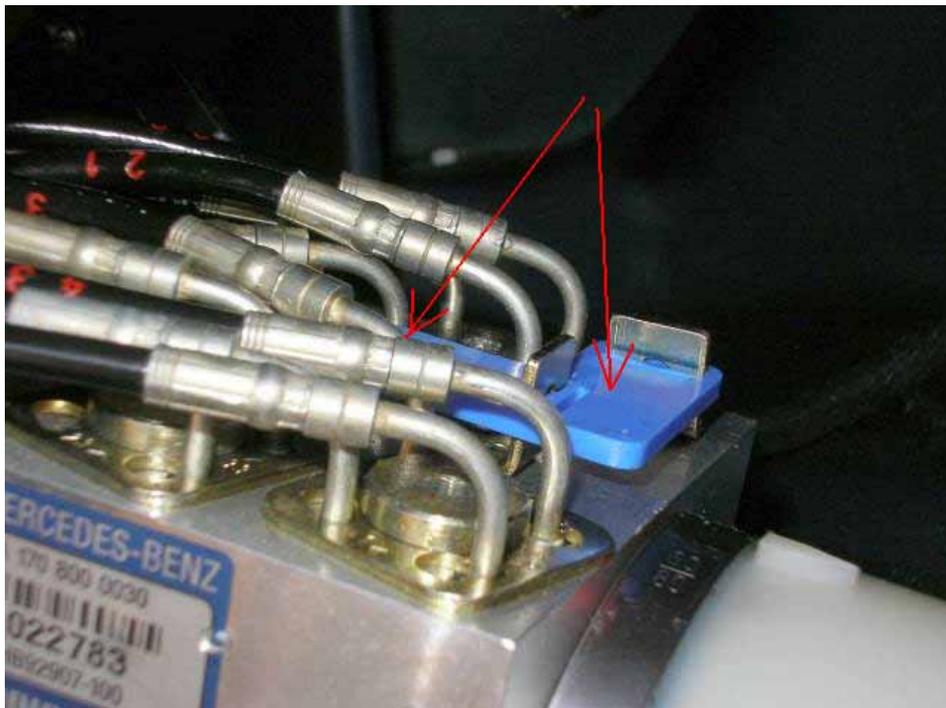

Nun noch die Abdeckung wieder schließen.

Als Belohnung die Tasse Kaffee genießen ☺