



Arbeitsanleitung : für Türverkleidungen verkleben. **SLK R170** Alle Baumuster

Vorwort. Beim SLK kann sich die Innenverkleidung lösen.

Nach zunächst erfolglosen kleben mit der Heißklebepistole kam ich auf diese mit Bildern beschriebene und bewährte Methode.

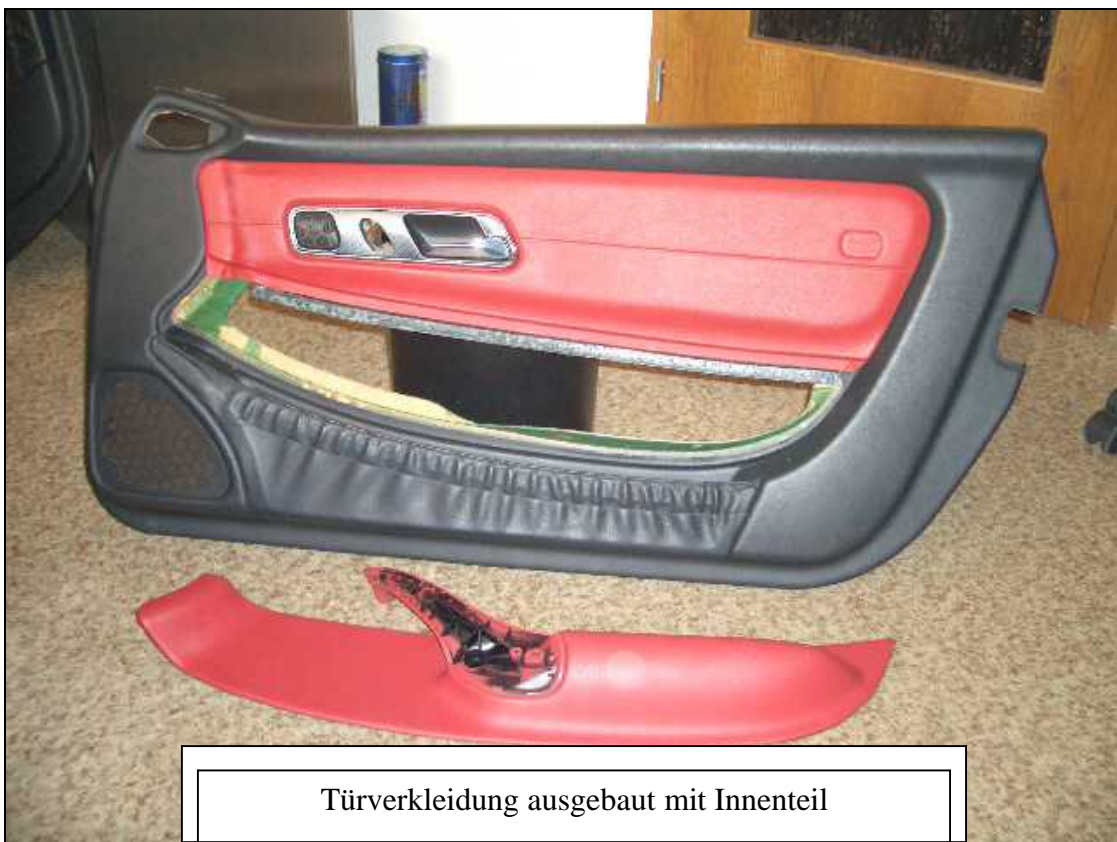

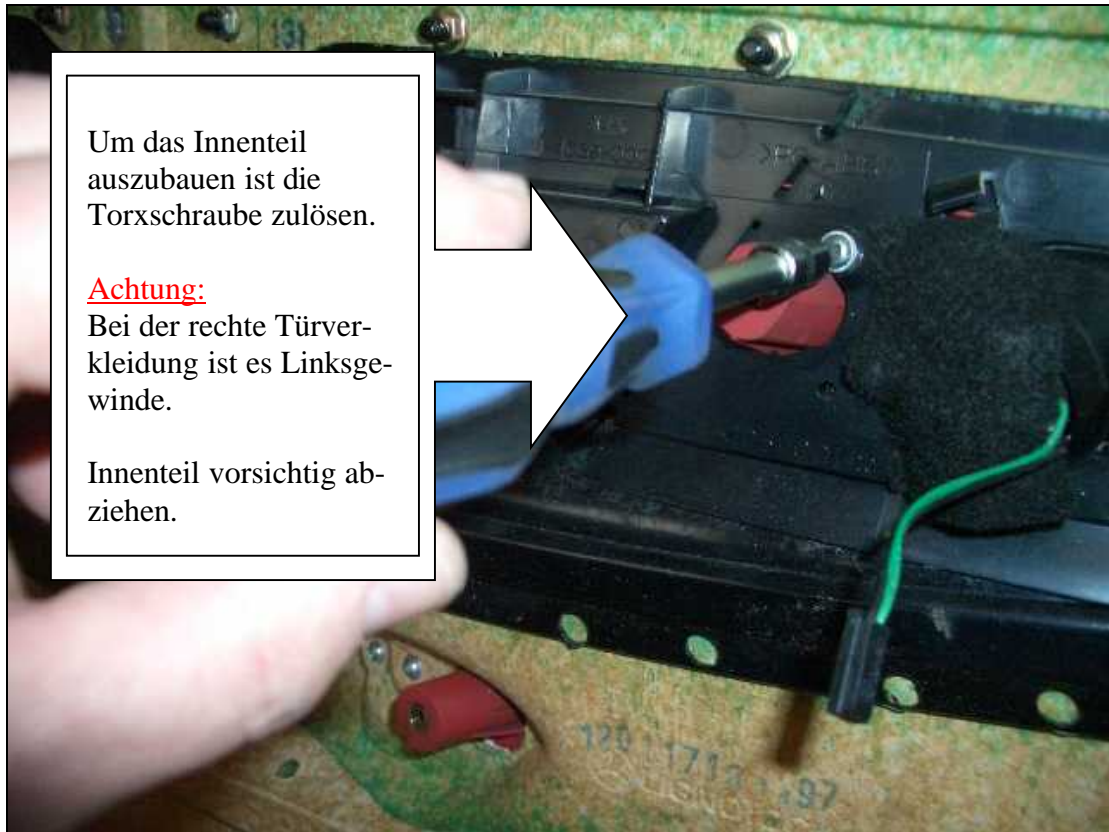





Fertig gebohrte Verkleidung aussen  
entgraten mit einer Rundfeile.



In der Mitte beginnen und nach außen vorarbeiten



Verklebungen unten





**Die Anleitung der Reparatur habe ich mit bestem Wissen und Gewissen erstellt**

**Die Arbeiten erfolgen auf eigene Gefahr.**

### Hinweis

Die Arbeiten sollte nicht unter Zeitdruck ausgeführt werden, Zeitaufwand für eine Türverkleidung ca:1 Stunde.

Und handwerkliches Geschick sollte vorhanden sein.

### Werkzeuge

Innen Torx T20 Schraubendreher

Bohrmaschine

Spiralbohrer Holz 10 mm

Montagekeil

Rundfeile

**Viel Glück und Erfolg bei der Ausführung**